



CORIAN® SOLID SURFACE

**DOCUMENTO DI PRESCRIZIONE
PER ARCHITETTI E PROGETTISTI**



Gentile progettista,

Grazie per aver scelto Corian® Solid Surface per le specifiche del tuo progetto.

Nel presente documento viene presentata una specifica campione per i prodotti di Corian® Solid Surface per le applicazioni commerciali richieste per le gare d'appalto.

Questa specifica campione descrive in dettaglio la fornitura e l'installazione di realizzazioni in Corian® Solid Surface di polimero monolitico caricato con minerali, che comprendono, tra l'altro, lavorazione di lastre, lavabi, lavelli, lavorazioni di dettagli a sguscio, lavori di intarsio a colori e termoformatura.

Utilizza questo documento di prescrizione come strumento di copia e incolla per poter creare specifiche di progetto personalizzate con Corian® Solid Surface.

Cordiali saluti,

Corian® Design EMEA Technical Marketing Team



INDICE

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DI QUESTO DOCUMENTO ATTIVO

INFORMAZIONI GENERALI SU CORIAN®

DIMENSIONI E COLORI DELLE LASTRE CORIAN®
LAVELLI CORIAN®
LAVABI CORIAN®
VASCHE DA BAGNO CORIAN®
LINK UTILI AI PRODOTTI CORIAN®

APPLICAZIONI SPECIFICHE

PIANI CUCINA, ISOLE E PIANI DI LAVORO CON LAVELLI
PIANI PER BAGNO
BANCONI RECEPTION
PIANI DI LAVORO PER LABORATORI E OSPEDALI
PIANI PER TAVOLI E PIANI PER BAR
BANCONI PER SERVIZI DI RISTORAZIONE COMMERCIALE DI ALIMENTI FREDDI E CALDI
RIVESTIMENTO PARETI INTERNE
DAVANZALI INTERNI DELLE FINESTRE
PARETI DOCCIA
RIVESTIMENTI ESTERNI

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

ALZATINE E PARASCHIZZI QUADRATI E RACCORDATI
INTARSI
INCISIONI
RETROILLUMINAZIONE
TERMOFORMATURA
ESEMPI DI DETTAGLIO DEI BORDI
ESEMPI DI ALZATINA E PARASCHIZZI

ALLEGATI (Disegni di Esempio)

PIANI CUCINA, ISOLE E PIANI DI LAVORO CON LAVELLI
BANCONI RECEPTION
PIANI DI LAVORO PER LABORATORI E OSPEDALI
PIANI PER BAGNO
PIANI PER TAVOLI



ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DI QUESTO DOCUMENTO ATTIVO

Il presente documento è inteso come utile strumento di generazione di specifiche con Corian® Solid Surface.

Per utilizzare questo documento è possibile cliccare sui link dei titoli attivi nell'Indice o i pulsanti di navigazione sulla barra multifunzione sul lato destro per trovare contenuti appropriati da copiare e incollare nella specifica.

All'interno delle sezioni di testo le opzioni sono indicate con **[parentesi quadre]** per l'inclusione o l'eliminazione, se pertinente.

Il link **Informazioni generali su Corian®** fornisce informazioni generali su Corian® Solid Surface da aggiungere all'inizio della specifica o a scopo di riferimento.

Seguendo la sezione Informazioni generali su Corian®, è possibile utilizzare e selezionare le relative informazioni sui prodotti Corian® come riferimento, se necessario, da aggiungere alle proprie specifiche per quanto riguarda le dimensioni nominali delle lastre, gli spessori e altri prodotti Corian®, come ad esempio i lavelli.

La sezione **Applicazioni** fornisce un utile modello di testo per la creazione di specifiche in applicazioni comuni, ad esempio per piani cucina, piani per banconi reception o per mobili da bagno.

Il testo delle caratteristiche aggiuntive può essere aggiunto al testo delle specifiche se, ad esempio, un piano di lavoro richiede un dettaglio a sguscio o un intarsio.

Il link **Bordi** fornisce esempi di design comuni dei bordi per i piani di lavoro in Corian®.

Il link **Esempi di alzatina e paraschizzi** fornisce utili diagrammi.

La sezione finale degli **Allegati** fornisce disegni di esempio di progetto e viste di ispirazione per una varietà di applicazioni.



INFORMAZIONI GENERALI SU CORIAN®

Corian® Solid Surface è un materiale non poroso e omogeneo che mantiene la stessa composizione in tutta la lastra con una composizione di 1/3 di polimero acrilico, 2/3 di riempitivo di alluminio triidrato e pigmenti.

Produttore: materiale Corian® Solid Surface di DuPont™; www.corian.com

Spessori: 12 mm, (4 mm, 6 mm e 19 mm per applicazioni specifiche)

Finitura: fornire Corian® con caratteristiche di finitura uniformi: [opaco] [semi-lucido] [lucido]

Nota: livelli di lucentezza più elevati richiedono ulteriori fasi di lavorazione.

Tutte le lavorazioni del pannello devono includere un raggio minimo di 1,5 mm ai bordi superiore e inferiore delle lastre.

Dimensioni di pannelli più grandi: le giunzioni nelle applicazioni in cui si collocano carichi più forti/pesanti sulla superficie devono essere rinforzate con una striscia di rinforzo larga 50 mm di Corian® Solid Surface con uno spessore di 12 mm (6 mm se per l'uso verticale si usa una lastra di 6 mm). La striscia di rinforzo deve essere incollata applicando l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive sull'intera superficie.

Colori Corian® con venature casuali: l'intensità delle venature può variare e mettere in evidenza le giunzioni.

Il campione fisico potrebbe non rappresentare perfettamente l'aspetto del materiale. Richiedere al rappresentante di vendita Corian® i campioni e informazioni più dettagliate.

Pannelli termoformati nelle forme indicate nei disegni.

Prestare attenzione alle "Informazioni di uso e manutenzione" di Corian® per mantenere l'installazione in buone condizioni, scegliere colori più chiari e/o particolari per nascondere i segni di uso intenso sulla lastra. Per le aree ad uso intenso come i piani cucina, i colori di Corian® devono essere selezionati dalla lista dei colori Corian® per la cucina; discuterne con il proprio rappresentante Corian®.

Colore di Corian®: [NOME COLORE]

Resistenza alla luce: nessun cambiamento di colore con tutti i colori nelle applicazioni per interni.

Classificazione antincendio: discutere con il proprio rappresentante Corian® in merito alla disponibilità di colori per la classificazione antincendio richiesta.

Garanzia: protezione DuPont™ per Corian® Solid Surface: a livello del prodotto e a livello dell'installazione.

La garanzia del prodotto è standard per le lastre, i lavelli e i lavabi in Corian® Solid Surface prodotti da DuPont™ e garantisce che saranno esenti da difetti di fabbricazione per un periodo di 10 anni dopo l'acquisto.

La Garanzia Limitata sull'Installazione con un livello di copertura più elevato è disponibile solo quando la fabbricazione e l'installazione sono effettuate da un Industrial Partner membro del Corian® Quality Network™. Questa Garanzia limitata sull'installazione amplia la garanzia del prodotto e assicura che la fabbricazione e l'installazione del prodotto finito siano esenti da difetti.



DIMENSIONI E COLORI DELLE LASTRE CORIAN®

DIMENSIONI DELLE LASTRE	COLORI DISPONIBILI
4 X 930 X 2490 mm (SOLO USO VERTICALE)	[Glacier White]
6 X 760 X 2490 mm (SOLO USO VERTICALE)	[Bisque] [Bone] [Cameo White] [Designer White] [Glacier Ice] [Glacier White] [Vanilla]
6 X 930 X 2490 mm (SOLO USO VERTICALE)	[Cameo White] [Glacier White]
6 X 1300 X 2490 mm (SOLO USO VERTICALE)	[Glacier White]
12 X 760 X 3658 mm (USO ORIZZONTALE E VERTICALE)	[Abalone] [Antarctica] [Arctic Ice] [Arrowroot] [Artista Beige] [Artista Canvas] [Artista Dust] [Artista Gray] [Artista Mist] [Artista Sage] [Ash Aggregate] [Ash Concrete] [Aspen] [Aurora] [Bisque] [Bleached Nuwood] [Bone] [Calacatta Greige] [Cameo White] [Carbon Aggregate] [Carbon Concrete] [Carrara Crema] [Carrara Lino] [Cirrus White] [Clam Shell] [Cosmos Prima] [Designer White] [Domino Terrazzo] [Dove] [Dune Prima] [Elegant Gray] [Evening Prima] [Everest] [Excavage] [Glacier Ice] [Glacier White] [Gray Onyx] [Hazelnut] [Hot] [Juniper] [Laguna] [Laguna Terrazzo] [Lava Rock] [Light Ash] [Limestone Prima] [Linen] [Matterhorn] [Natural Gray] [Neutral Aggregate] [Neutral Concrete] [Nimbus Prima] [Pearl Gray] [Peppered Terrazzo] [Platinum] [Provence Nuwood] [Rain Cloud] [Rosemary] [Sagebrush] [Sahara] [Salt] [Sand Storm] [Sandalwood] [Savannah] [Sepia Linear] [Silt] [Silver Birch] [Silver Gray] [Silver Linear] [Smoke Drift Prima] [Sparkling Granita] [Sparkling White] [Stonecrest Smoke] [Stonique] [Vanilla] [Venaro White] [Verdant] [Weathered Aggregate] [Weathered Concrete] [White Jasmine] [White Onyx] [Willow] [Windswept Prima] [Witch Hazel]
12 X 930 X 3658 mm (USO ORIZZONTALE E VERTICALE)	[Cameo White] [Glacier White]
12 X 1300 X 3658 mm (USO ORIZZONTALE E VERTICALE)	[Cameo White] [Designer White] [Glacier White]
12 X 1500 X 3658 mm (USO ORIZZONTALE E VERTICALE)	[Glacier White]
19 X 760 X 3658 mm (SOLO USO ORIZZONTALE)	[Glacier White]

For more information and visuals of Corian® colours visit: www.corian.uk/-colours-of-corian-r-



DIMENSIONI E COLORI DELLE LASTRE CORIAN®

DEEP COLOUR™ TECHNOLOGY

Grazie alla tecnologia Deep Colour™ Technology (DCT), colori più ricchi e scuri consentono a progettisti, architetti e produttori di ottenere tonalità che non avrebbero mai pensato fossero possibili con Corian® Solid Surface.

Il materiale Deep Colour™ Technology di Corian® mantiene la profondità del colore, consentendo ai progettisti e ai produttori di creare curve e forme in tonalità scure che prima non erano possibili.

DIMENSIONI DELLE LASTRE	COLORI DISPONIBILI
6 X 760 X 2490 mm (SOLO USO VERTICALE)	[Deep Nocturne]
12 X 760 X 3658 mm (USO ORIZZONTALE E VERTICALE)	[Deep Anthracite] [Deep Black Quartz] [Deep Cloud] [Deep Espresso] [Deep Mink] [Deep Night Sky] [Deep Nocturne] [Deep Sable] [Deep Storm] [Deep Titanium]

COLORI CONSIGLIATI PER PIANI CUCINA E AMBIENTI AD USO INTENSIVO

Questi colori sono adatti per applicazioni in cucina e altri ambienti con un uso intenso e pesante, poiché in determinate condizioni di illuminazione possono apparire ed essere visibili solo segni poco evidenti.

DIMENSIONI DELLE LASTRE	COLORI DISPONIBILI
12 X 760 X 3658 mm (USO ORIZZONTALE E VERTICALE)	[Abalone] [Antarctica] [Arctic Ice] [Arrowroot] [Artista Canvas] [Artista Gray] [Artista Sage] [Ash Aggregate] [Aspen] [Aurora] [Bisque] [Bleached Nuwood] [Bone] [Calacatta Greige] [Cameo White] [Carbon Aggregate] [Carrara Crema] [Carrara Lino] [Cirrus White] [Clam Shell] [Cosmos Prima] [Deep Black Quartz] [Deep Night Sky] [Designer White] [Domino Terrazzo] [Dove] [Dune Prima] [Elegant Gray] [Everest] [Excavage] [Glacier White] [Gray Onyx] [Hazelnut] [Juniper] [Laguna Terrazzo] [Lava Rock] [Light Ash] [Limestone Prima] [Linen] [Matterhorn] [Neutral Concrete] [Nimbus Prima] [Pearl Gray] [Peppered Terrazzo] [Platinum] [Rain Cloud] [Rosemary] [Sagebrush] [Sahara] [Salt] [Sand Storm] [Sandalwood] [Savannah] [Sepia Linear] [Silt] [Silver Birch] [Silver Gray] [Silver Linear] [Sparkling Granita] [Sparkling White] [Stonecrest Smoke] [Stonique] [Vanilla] [Venaro White] [Weathered Aggregate] [White Jasmine] [White Onyx] [Willow] [Witch Hazel]

Per ulteriori informazioni e immagini dei colori Corian®, visitare il sito: www.corian.uk/-colours-of-corian-r-



LAVELLI CORIAN®

DIMENSIONI: L x A x P (mm)

MODELLO LAVELLO / DIMENSIONE INTERNA	COLORE	TROPPOPIENO
 SMOOTH – 850 736 X 425 X 228 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI
 SWEET – 804 399 X 399 X 208 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	CON O SENZA TROPPOPIENO CON TROPPOPIENO CON TROPPOPIENO
 SWEET – 809 267 X 320 X 170 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI
 SWEET – 859 440 X 339 X 200 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	CON O SENZA TROPPOPIENO CON TROPPOPIENO CON TROPPOPIENO
 SWEET – 871 530 X 397 X 187 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	CON O SENZA TROPPOPIENO CON TROPPOPIENO CON TROPPOPIENO

Per ulteriori informazioni e immagini, visitare il sito: www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-
Per gli schemi tecnici e i modelli 3D, visitare il sito: www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf



MODELLO LAVELLO / DIMENSIONE INTERNA	COLORE	TROPPOPIENO
 SPICY – 965 400 X 400 X 174 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI
 SPICY – 966 700 X 400 X 174 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI
 SPICY – 967 160 X 350 X 140 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI
 SPICY – 969 330 X 400 X 175 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI
 SPICY – 970 530 X 400 X 175 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI

Per ulteriori informazioni e immagini, visitare il sito: www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-
 Per gli schemi tecnici e i modelli 3D, visitare il sito: www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf



LAVABI CORIAN®

DIMENSIONI: L x A x P (mm)

MODELLO LAVABO / DIMENSIONE INTERNA	COLORE	TROPPOPIENO
 CALM – 810 419 X 333 X 138 mm	[Glacier White]	CON/SENZA/POSTERIORE
	[Cameo White]	CON/SENZA/POSTERIORE
	[Designer White]	CON TROPPOPIENO
 CALM – 815 521 X 368 X 158 mm	[Glacier White]	CON/SENZA
	[Cameo White]	CON TROPPOPIENO
	[Designer White]	CON TROPPOPIENO
 CALM – 820 373 X 266 X 139 mm	[Glacier White]	CON/SENZA
	[Cameo White]	CON TROPPOPIENO
	[Designer White]	CON TROPPOPIENO
 PURITY – 7210 Dia 350 X 130 mm	[Glacier White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI
 PURITY – 7220 Dia 400 X 140 mm	[Glacier White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI

Per ulteriori informazioni e immagini, visitare il sito: www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-

Per gli schemi tecnici e i modelli 3D, visitare il sito: www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf



MODELLO LAVABO / DIMENSIONE INTERNA	COLORE	TROPPOPIENO	
	REFRESH – 7410 450 X 320 X 120 mm	[Glacier White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI
	REFRESH – 7420 500 X 320 X 129 mm	[Glacier White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI
	SERENITY – 7510 370 X 370 X 120 mm	[Glacier White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI
	SERENITY – 7520 470 X 320 X 130 mm	[Glacier White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI

Per ulteriori informazioni e immagini, visitare il sito: www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-
 Per gli schemi tecnici e i modelli 3D, visitare il sito: www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf



MODELLO LAVABO / DIMENSIONE INTERNA	COLORE	TROPPOPIENO
	ENERGY – 7710 440 X 300 X 120 mm [Glacier White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI
	ENERGY – 7720 490 X 310 X 130 mm [Glacier White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI
	ENERGY – 7730 540 X 320 X 130 mm [Glacier White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI

Per ulteriori informazioni e immagini, visitare il sito: www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-
Per gli schemi tecnici e i modelli 3D, visitare il sito: www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf



MODELLO LAVABO / DIMENSIONE INTERNA		COLORE	TROPPOPIENO
	QUIET – 7110 450 X 300 X 110 mm	[Glacier White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI
	QUIET – 7120 550 X 320 X 110 mm	[Glacier White] [Designer White]	CON TROPPOPIENO TUTTI I COLORI
	CARE – 5510 450 X 345 X 82 mm	[Glacier White]	SENZA TROPPOPIENO
	CARE – 5404 400 X 400 x 294 mm	[Glacier White]	SENZA TROPPOPIENO

Per ulteriori informazioni e immagini, visitare il sito: www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-
Per gli schemi tecnici e i modelli 3D, visitare il sito: www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf



VASCHE DA BAGNO CORIAN®

DIMENSIONI: L x A x P (mm)


MODELLO / DIMENSIONI		COLORE
	8410* Interno 1630 X 650 X 440 mm Totale 2030 X 1050 X 545 mm	[Delight White]
	8420* Interno 1650 X 650 X 440 mm Totale 2050 X 1050 X 545 mm	[Delight White]
	8430* Totale 1700 X 804 X 500 mm	[Delight White]

* Realizzato in AMP - Poliestere modificato acrilico

Per ulteriori informazioni e immagini, visitare il sito: www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-Per gli schemi tecnici e i modelli 3D, visitare il sito: www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf



LINK UTILI AI PRODOTTI CORIAN®

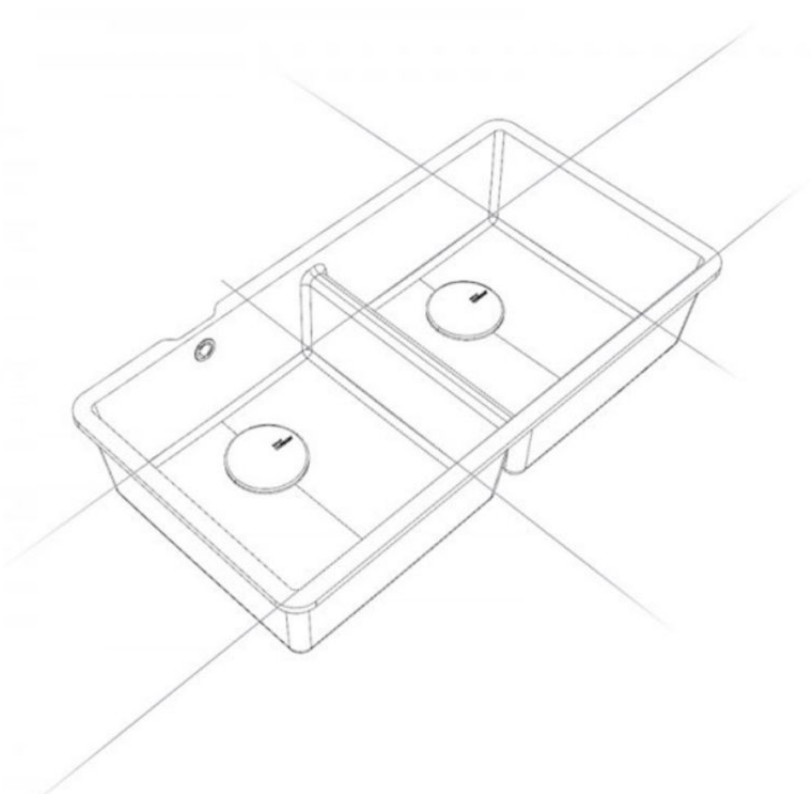

Colori di Corian®: www.corian.uk/-colours-of-corian-r

Lavelli, lavabi e vasche da bagno Corian®: www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-

Disegni tecnici e in CAD: www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf

Download librerie BIM Corian®: www.corian.uk/-bim-library-download-



APPLICAZIONI SPECIFICHE

PIANI CUCINA, ISOLE E PIANI DI LAVORO CON LAVELLI

Superfici orizzontali di Corian® Solid Surface® di DuPont™ con spessore di [12mm][19mm] e dettagli dei bordi come indicato nei disegni.

Le giunzioni in cui si collocano carichi più forti/pesanti sulla superficie devono essere rinforzate con una striscia di rinforzo larga 50 mm di Corian® Solid Surface con spessore di 12 mm (6 mm se per l'uso verticale si usa una lastra di 6 mm).

La striscia di rinforzo deve essere completamente incollata con l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive.

[Le superfici verticali a tutta altezza del rivestimento/paraschizzi devono avere uno spessore di [6 mm] [12 mm] di Corian® Solid Surface con i dettagli dei bordi come indicato nei disegni.]

[L'alzatina deve essere di 12 mm di Corian® Solid Surface.]

Predisporre i piani cucina, [alzatina] [paraschizzi] [rivestimento verticale] con giunzioni poco appariscenti/impercettibili utilizzando l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive fornito da DuPont™, dimensione e tipo di giunzione come indicato nei disegni.

Sigillare al piano di lavoro su qualsiasi alzatina, paraschizzi o rivestimento senza sguscio con [silicone] [sigillante] trasparente o di un colore che si abbina al colore di Corian®.

Sigillo perimetrale del piano di lavoro alla parete con sigillante, che deve essere confermato dal produttore Corian® o decoratore.

Se necessario, completare con un lavello sottopiano in Corian®.

Prevedere un lavello da cucina a vasca singola o doppia.

Colore piano di lavoro Corian®:

Finitura piano di lavoro Corian®: [opaco] [semi-lucido] [lucido]

Larghezza nominale piano di lavoro Corian®:

Lunghezza nominale piano di lavoro Corian®:

Spessore nominale piano di lavoro Corian®:

Metri previsti di piano di lavoro in Corian® realizzato per il progetto:

Numero modello lavello 1: (i lavelli Corian® recano la marcatura CE EN 13310 e UKCA BS EN 13310)

Numero modello lavello 2: (i lavelli Corian® recano la marcatura CE EN 13310 e UKCA BS EN 13310)

Colore lavello Corian®:





PIANI PER BAGNO

Superfici orizzontali di Corian® Solid Surface® di DuPont™ con spessore di [12 mm][19mm] e dettagli dei bordi come indicato nei disegni. Completare con un lavabo sottopiano in Corian®.

[L'alzatina deve essere di 12 mm di Corian® Solid Surface.]

Le superfici di rivestimento verticali devono avere uno spessore di [6 mm] [12 mm] di Corian® Solid Surface con i dettagli dei bordi come indicato nei disegni.

Predisporre i mobili da bagno con giunzioni poco appariscenti / impercettibili utilizzando l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive fornito da DuPont™, dimensione e tipo di giunzione come indicato nei disegni.

Sigillare al piano di lavoro qualsiasi alzatina/rivestimento senza sguscio con [[silicone] [sigillante] trasparente o di un colore che si abbina al colore di Corian®.

Sigillo perimetrale del piano di lavoro alla parete con sigillante, che deve essere confermato dal produttore Corian® o decoratore.

Colore del piano Corian®:

Finitura del piano Corian®: [opaco] [semi-lucido] [lucido]

Dimensione del piano Corian®:

Metri previsti di piano in Corian® realizzato per il progetto:

Numero modello lavabo Corian®:

(i lavabi Corian® recano la marcatura CE EN 14688 e UKCA BS EN 14688)

Colore lavabo Corian®:





BANCONI RECEPTION

Superfici orizzontali di Corian® Solid Surface di DuPont™ con spessore di [12 mm][19mm] e dettagli dei bordi come indicato nei disegni.

Predisporre piani di lavoro con giunzioni poco appariscenti / impercettibili utilizzando l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive.

Le giunzioni in cui si collocano carichi più forti/pesanti sulla superficie devono essere rinforzate con una striscia di rinforzo larga 50 mm di Corian® Solid Surface con spessore di 12 mm (6 mm se per l'uso verticale si usa una lastra di 6 mm).

La striscia di rinforzo deve essere completamente incollata con l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive.

[Le superfici verticali del rivestimento devono avere uno spessore di [6 mm] [12 mm] di Corian® Solid Surface con dettagli dei bordi come indicato nei disegni.]

[Predisporre il rivestimento verticale con giunzioni poco appariscenti / impercettibili utilizzando l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive fornito da DuPont™, dimensione e tipo di giunzione come indicato nei disegni.]

Sigillare al piano di lavoro su qualsiasi alzatina/rivestimento senza sguscio con [silicone] [sigillante] trasparente o di un colore che si abbina al colore di Corian®.

Sigillo perimetrale del piano di lavoro alla parete con sigillante, che deve essere confermato dal produttore o decoratore Corian®.

Colore di Corian®:

Finitura di Corian®: [opaco] [semi-lucido] [lucido]

Dimensione bancone reception in Corian®:

Colore silicone/sigillante:





PIANI DI LAVORO PER LABORATORI E OSPEDALI

Superfici orizzontali di Corian® Solid Surface® di DuPont™ con spessore di [12 mm][19mm] e dettagli dei bordi come indicato nei disegni. Le giunzioni in cui si collocano carichi più forti/pesanti sulla superficie devono essere rinforzate con una striscia di rinforzo larga 50 mm di Corian® Solid Surface con uno spessore di 12 mm (6 mm se per l'uso verticale si usa una lastra di 6 mm). La striscia di rinforzo deve essere completamente incollata con l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive.

[L'alzatina deve essere di 12 mm di Corian® Solid Surface.]

[Le superfici verticali del rivestimento/paraschizzi devono avere uno spessore di [6 mm] [12 mm] di Corian® Solid Surface con dettagli dei bordi come indicato nei disegni].

Predisporre piani di lavoro per laboratori e ospedalieri e/o rivestimenti verticali con giunzioni poco appariscenti / impercettibili utilizzando l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive fornito da DuPont™, dimensione e tipo di giunzione come indicato nei disegni.

Sigillare al piano di lavoro su qualsiasi alzatina/rivestimento senza sguscio con [silicone] [sigillante] itrasparente o di un colore che si abbina al colore di Corian®.

Sigillo perimetrale del piano di lavoro alla parete con sigillante, che deve essere confermato dal produttore o decoratore Corian®.

Se necessario, completare con un lavello o lavabo sottopiano in Corian®.

Prevedere un lavello da cucina a vasca singola o doppia o con lavabi.

Colore piano di lavoro Corian®:

Finitura piano di lavoro Corian®: [opaco] [semi-lucido] [lucido]

Larghezza nominale piano di lavoro Corian®:

Spessore nominale piano di lavoro Corian®:

Metri previsti di piano di lavoro in Corian® realizzato per il progetto:

Numero modello lavello Corian®:

(i lavelli Corian® recano la marcatura CE EN 13310 e UKCA BS EN 13310)

Colore lavello Corian®:

Numero modello lavabo Corian®:

(i lavabi Corian® recano la marcatura CE EN 14688 e UKCA BS EN 14688)

Colore lavabo Corian®:





PIANI PER TAVOLI E PIANI PER BAR

Superfici orizzontali dei piani per tavoli di materiale Corian® Solid Surface di DuPont™ con spessore di [12 mm][19 mm], in base a misura e forma, con dettagli dei bordi come indicato nei disegni.

Predisporre i piani per tavoli con giunzioni poco appariscenti / impercettibili utilizzando l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive. Le giunzioni in cui si collocano carichi più forti/pesanti sulla superficie devono essere rinforzate con una striscia di rinforzo larga 50 mm di di Corian® Solid Surface di 12 mm di spessore (6 mm se per l'uso verticale si usa una lastra di 6 mm). La striscia di rinforzo deve essere completamente incollata con l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive.

Colore piano per tavoli Corian®:

Finitura piano per tavoli Corian®: [opaco] [semi-lucido] [lucido]

Dimensione piano per tavoli Corian®:

Metri previsti di piano per tavoli in Corian® realizzato per il progetto:

Piani per bar di Corian® Solid Surface di DuPont™ con spessore di [12 mm][19 mm] e dettagli dei bordi come indicato nei disegni. Completare i piani per bar con lavello sottopiano in Corian®. Predisporre i piani per bar con giunzioni poco appariscenti / impercettibili utilizzando l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive.

Le giunzioni in cui si collocano carichi più forti/pesanti sulla superficie devono essere rinforzate con una striscia di rinforzo larga 50 mm di Corian® Solid Surface con spessore di 12 mm (6 mm se per l'uso verticale si usa una lastra di 6 mm). La striscia di rinforzo deve essere completamente incollata con l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive.

Colore del piano per bar Corian®:

Finitura del piano per bar Corian®: [opaco] [semi-lucido] [lucido]

Dimensione del piano per bar Corian®:

Metri previsti di piano per bar in Corian® realizzato per il progetto:

Numero modello lavello Corian®:

(i lavelli Corian® recano la marcatura CE EN 13310 e UKCA BS EN 13310)

Colore lavello Corian®:





BANCONI PER SERVIZI DI RISTORAZIONE COMMERCIALE DI ALIMENTI FREDDI E CALDI

Superfici orizzontali di Corian® Solid Surface di DuPont™ con spessore di [12 mm][19 mm] e dettagli dei bordi come indicato nei disegni. Predisporre le superfici dei banconi per alimenti caldi con giunzioni poco appariscenti / impercettibili utilizzando l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive appropriato fornito da DuPont™.

Le giunzioni nelle applicazioni commerciali devono essere rinforzate con una striscia di rinforzo larga 50 mm di Corian® Solid Surface di 12 mm di spessore. La striscia di rinforzo deve essere completamente incollata con l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive.

Evitare temperature di Corian® superiori a 65 °C fornendo isolamento per gli elettrodomestici dove necessario nei/sui piani di lavoro. Sono inoltre necessarie giunzioni flessibili tra tutti i contenitori per alimenti caldi o freddi adiacenti per consentire il differenziale termico (si raccomanda inoltre che i contenitori adiacenti a temperature opposte siano distanti almeno 300 mm l'uno dall'altro). Allineare la giunzione flessibile con uno spazio di 3 mm. Riempire la fessura con silicone/sigillante flessibile trasparente o di colore abbinato. Le giunzioni flessibili possono essere ricoperte con una modanatura a T o con una modanatura in Corian® personalizzata, se lo si desidera.

Per ricevere ulteriore assistenza, consultare il proprio rappresentante di Corian® Design.

Colore di Corian®:

Finitura di Corian®: [opaco] [semi-lucido] [lucido]

Larghezza bancone Corian®:

Dimensione bancone Corian®:

Metri previsti di bancone in Corian® realizzato per il progetto:

Colore silicone/sigillante:





RIVESTIMENTO PARETI INTERNE

Le superfici verticali devono avere uno spessore di [6 mm][12 mm] di Corian® Solid Surface con dettagli dei bordi come indicato nei disegni.

Predisporre il rivestimento verticale con [giunzioni poco appariscenti / impercettibili utilizzando l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive fornito da DuPont™] [giunzioni flessibili con sigillante siliconico], dimensione e tipo di giunzione come indicato nei disegni.*

Il metodo di fissaggio alla parete deve assicurare libertà di espansione di 1 mm/m (o più a seconda della variazione di temperatura prevista ΔT). Sottostruttura meccanica o incollata con silicone o adesivo flessibile per pannelli adatto. Si raccomanda un adesivo per pannelli/siliconico con una capacità di movimento del 50%.

Bordi perimetrali sigillati con [silicone] [sigillante] trasparente o in un colore che si abbina al colore di Corian® Solid Surface.** Sigillo dei bordi perimetrali alla parete con [silicone] [sigillante] che deve essere confermato dal produttore Corian® o decoratore.

Per ricevere ulteriore assistenza e disegni dettagliati, consultare il proprio rappresentante di Corian® Design.

Colore di Corian®:

Finitura di Corian®: [opaco] [semi-lucido] [lucido]

Metri quadrati di rivestimento interno delle pareti Corian® previsti per il progetto:

Tipo di adesivo siliconico/per pannelli:

* La dimensione massima per il rivestimento verticale con giunzioni poco appariscenti / impercettibili con l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive deve essere calcolata tenendo conto della variazione massima di temperatura (ΔT) e dello spessore dell'adesivo usato per incollare al substrato. Consultare il proprio rappresentante di Corian® Design.

** Sono disponibili diverse opzioni per le soluzioni ad angolo e il sigillo perimetrale in funzione della fessura di espansione richiesta a causa della variazione massima di temperatura (ΔT) e della lunghezza del pannello di rivestimento. Consultare il proprio rappresentante di Corian® Design.





DAVANZALI INTERNI DELLE FINESTRE

Predisporre Corian® Solid Surface di DuPont™ con spessore di [12 mm] [19 mm] in base a dimensioni, forma, tolleranze e con i dettagli dei bordi come indicato nei disegni.


Predisporre i davanzali delle finestre con giunzioni poco appariscenti / impercettibili utilizzando l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive appropriato fornito da DuPont™.

Colore davanzale della finestra Corian®:

Finitura davanzale della finestra Corian®: [opaco] [semi-lucido] [lucido]

Dimensione davanzale della finestra Corian®:

Metri quadrati previsti del davanzale della finestra Corian® per il progetto:

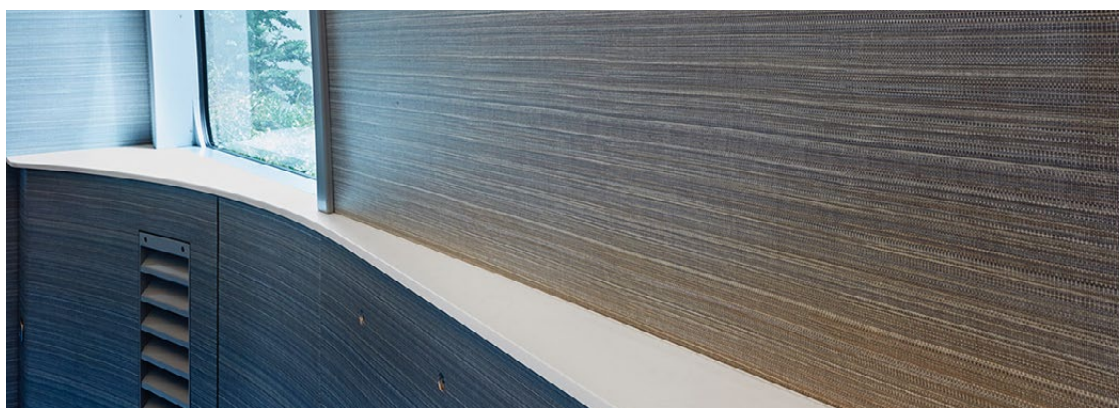



PARETI DOCCIA

Predisporre pannelli di Corian® Solid Surface di DuPont™ con spessore di [6 mm] [12 mm], applicati su [piastrella di ceramica esistente e solida] [pannello in cartongesso resistente all'umidità] [pannello cementizio] con [giunzioni di testa] [giunzioni a vista]. Dimensione e tipo di giunzione come indicato nei disegni. Utilizzare sigillante siliconico o un adesivo flessibile per pannelli adatto per far aderire i pannelli al substrato.

Tra le giunzioni dei pannelli è possibile utilizzare giunzioni rigide con l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive o strisce di copertura o sigillante flessibile.

Consultare il team tecnico di Corian® per l'assistenza nello sviluppo dei dettagli di progettazione. Per lastre di 6 mm di spessore, le giunzioni rigide devono essere rinforzate con Corian® Solid Surface da 6 mm incollato completamente con l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive.

Predisporre pannelli all'altezza indicata nei disegni. Predisporre un bordo del piano inclinato o profilato dove i pannelli si fermano a breve distanza dal soffitto. Predisporre una giunzione di tenuta in silicone con utensili nelle parti superiore e inferiore dei pannelli e ovunque i pannelli siano adiacenti ai materiali vicini.

Predisporre silicone/sigillante per giunzioni [trasparente] [di colore abbinato a Corian®], se non diversamente specificato.

Colore pareti doccia Corian® 1:


Colore pareti doccia Corian® 2:

Finitura pareti doccia Corian®: [opaco] [semi-lucido] [lucido]

Dimensioni rivestimento per pareti doccia Corian®:

Metri quadrati previsti del di Corian® per il progetto:

Modello piatto doccia Corian®:

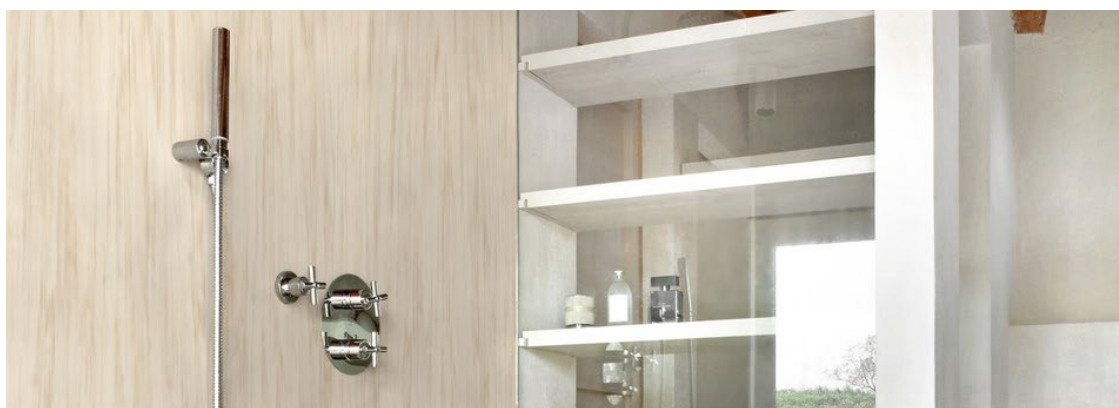



RIVESTIMENTI ESTERNI

MATERIALE COMPOSITO IN POLIMERO ACRILICO PER PANNELLI DI RIVESTIMENTI

Composizione del materiale: 1/3 Resina Acrilica (PMMA o Polimetil Metacrilato), 2/3 di carica di triidrato di alluminio (ATH) e pigmenti/coloranti.

Produttore: Corian® Design divisione di DuPont de Nemours, Inc., www.corian.com, www.dupont.com

Spessore:: [12mm] [19mm ((per applicazioni specifiche)]

Dimensioni delle lastre: [760X3658X12mm] / [1300X3658X12mm] / [1500X3658X12mm]

Dimensioni dei moduli installati: [fino a 5500X3500mm] con pannelli incollati e rinforzati

Finitura: predisporre il pannello con finitura uniforme: [opaco] / [semilucido] / [lucido] / [increspato] / [termoformato]

[Termoformare pannelli con sagome come per indicazioni dei disegni.]

Colori standard: [Glacier White] [Designer White] [Bisque] [Cameo White] [Vanilla] [Deep Anthracite] [Deep Night Sky] [Deep Nocturne] [Deep Titanium]

Altri colori personalizzati sono disponibili su ordinazione

Tipo di giunzione: [sovrapposta] [aperta] [incollata], considerare la dilatazione termica (3 mm/m)

Reazione al fuoco: [Euroclasse B,s1,d0]

Certificazioni: [Certificazione CSTB, "Avis Technique" compreso rischio sismico] [Soluzione di rivestimento con marchio CE, coperta da Valutazione Tecnica Europea (ETA) in base a EAD 090062-00-0404 - Kit per rivestimenti esterni di facciate fissati meccanicamente] [Certificazione CWCT]

La fabbricazione e l'installazione dei pannelli devono essere eseguite in conformità con le linee guida tecniche come specificato nel bollettino del prodotto: "DuPont™ Corian® come soluzione di rivestimento esterno" e nelle Certificazioni.

Garanzia del materiale: l'installazione dei pannelli in Corian® Exteriors deve essere eseguita da un convertitore CE certificato e coperto dalla garanzia del prodotto Corian® Solid Surface. La garanzia limitata si applica solo ai difetti che compaiono entro dieci (10) anni dalla data di installazione permanente o venti (20) anni nel caso specifico di peeling, gonfiore e delaminazione dei pannelli Corian® Exteriors.

Continua a FISSAGGIO PANNELLI DI RIVESTIMENTO CORIAN® ►



RIVESTIMENTI ESTERNI

FISSAGGIO DI PANNELLI CORIAN®

I pannelli Corian® Exteriors sono fissati meccanicamente a una struttura resistente (alluminio o acciaio inossidabile) fissata alla parete esterna di edifici nuovi o esistenti (retrofit).

I pannelli Corian® Exteriors devono essere montati su una sottostruttura adeguata con fissaggi resistenti alla corrosione in modo tale che i pannelli non siano soggetti a nessun tipo di tensione e possano muoversi (espandersi e contrarsi) liberamente, rispetto a un punto di fissaggio di ciascun pannello.

La sottostruttura solitamente utilizzata per montare i pannelli Corian® Exteriors è un sistema di fissaggio meccanico basato su un sistema a griglia in alluminio, costituito da profili verticali (forma a L o T), montati su staffe/mensole per il collegamento alla parete.

Il fornitore della sottostruttura deve controllare il substrato, secondo le raccomandazioni / normative ufficiali sulla costruzione.

Calcoli statici dovrebbero essere forniti da Consulenti, installatori, architetti o ingegneri specializzati nelle facciate. I calcoli devono essere validi per le dimensioni del pannello, elementi di fissaggio, connettori, sottostruttura, staffe o mensole a parete e ancoraggio.

Le staffe o mensole a parete sono progettate con punti fissi e flessibili per consentire l'espansione termica del profilo.

I pannelli di rivestimento sono appesi al profilo orizzontale dai ganci che sono fissati in modo nascosto (senza fissaggio passante) al pannello con uno specifico fissaggio invisibile sottosquadro: Keil Rif: 7.555.020.804 ancora AA Hs = 7mm

Altri elementi di fissaggio: l'idoneità deve essere dimostrata tramite una certificazione (es. SFS-TUF-S).

Numero e posizione dei dispositivi di fissaggio: consultare il fornitore della sottostruttura per consigli e dettagli.


La struttura della facciata deve essere costruita secondo i dettagli costruttivi. L'appaltatore deve presentare un calcolo strutturale verificabile e disegni costruttivi prima dell'inizio dell'installazione.

L'espansione termica dei pannelli deve essere presa in considerazione. Per evitare tensioni e possibili crepe, lo spazio di espansione (larghezza del giunto) nel pannello deve essere grande quanto l'espansione prevista (regola empirica: 3 mm / metro lineare di pannello in tutte le direzioni).

Spazio d'aria: minimo 20 mm tra la parte anteriore dell'isolamento e il retro dei profili orizzontali.

Consultare il fornitore della sottostruttura per consigli e dettagli.

Le staffe e i profili a parete devono essere marcati CE secondo EN 1090, e prodotti con lega EN AW 6063 T66, o altri se diversamente specificato da norme approvate a livello nazionale.

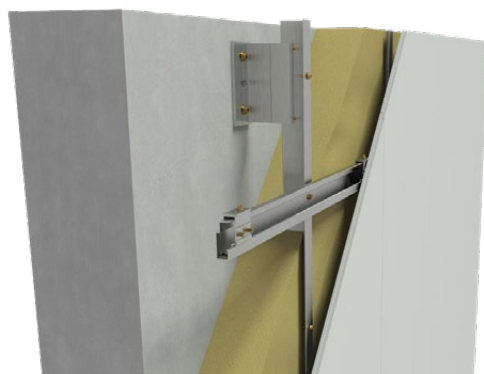



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

ALZATINE E PARASCHIZZI QUADRATI E RACCORDATI

ALZATINA RACCORDATA A SGUSCIO

[Alzatina] [Paraschizzi] verticale o laterale con raccordo a sguscio per le superfici di Corian® Solid Surface con spessore di 12 mm e i dettagli dei bordi come indicato nei disegni, completo di raccordo a sguscio integrato alla base orizzontale.

Predisporre lo sguscio con raggio standard alla base del paraschizzi o del paraschizzi laterale come dettagliato nei disegni di fabbricazione.

Predisporre il raccordo con sguscio con giunzioni poco appariscenti / impercettibili utilizzando l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive appropriato fornito da DuPont™ compresi tutti i bordi adiacenti ad altre realizzazioni in Corian® Solid Surface.

Colore di Corian®:

Altezza alzatina raccordata:

Metri di lunghezza previsti per alzatina raccordata:

Altezza paraschizzi raccordato:

Metri di lunghezza previsti per paraschizzi raccordato:

ALZATINA QUADRATA

[Alzatina] [Paraschizzi] verticale o laterale quadrati con giunta per testa a spigolo vivo per le superfici di Corian® Solid Surface con spessore di [6 mm][12 mm] e i dettagli dei bordi come indicato nei disegni, completo di sigillo in [silicone] [sigillante] nel punto in cui l'alzata entra in contatto con la superficie del piano di lavoro Corian®.

Sigillo al piano di lavoro con [silicone] [sigillante] trasparente o in un colore che si abbina al colore di Corian®. Sigillo perimetrale alla parete con sigillante, che deve essere confermato dal produttore Corian® o decoratore.

Predisporre [alzatina] [paraschizzi] secondo le dimensioni richieste con giunzioni poco appariscenti / impercettibili utilizzando l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive appropriato fornito da DuPont™.

Colore di Corian®:

Altezza alzatina quadrata:

Metri di lunghezza previsti per alzatina quadrata:

Altezza paraschizzi quadrato:

Metri di lunghezza previsti per paraschizzi quadrato:



INTARSI

Superfici verticali o orizzontali in Corian® intarsiate su misura con dettagli di design, motivi e combinazioni di colori come indicato nei disegni in base al disegno. Seguire le istruzioni specifiche per le procedure di intarsio come descritto in dettaglio da DuPont™ Corian®. www.corian.com

Colore Corian® Surface:

Colore intarsio Corian®:

Posizione intarsi Corian®: [Bordo verticale] [Bordo orizzontale]

Larghezza intarsio Corian®:



INCISIONI

Superfici verticali o orizzontali personalizzate di Corian® Solid Surface con dettagli di design incisi come indicato nei disegni. L'incisione deve essere nella posizione indicata nei disegni. Incisione da eseguire sulla superficie in Corian® [[lato inferiore] [lato superiore] come da progetto.

La geometria e la profondità dell'incisione possono essere limitate a seconda dell'applicazione.

Consultare il proprio rappresentante di Corian® Design.

Colore di Corian® Solid Surface:



RETROILLUMINAZIONE

Corian® Solid Surface [Verticale 6 mm] [Verticale 12 mm] [Orizzontale 12 mm] [Orizzontale e verticale 12 mm] di spessore con [critagli] [incisioni] [verniciatura] [stampa] per l'applicazione retroilluminata.

Il costruttore mostra esempi dell'effetto desiderato per il colore Corian® Solid Surface specificato con la sorgente di luce specificata, al fine di soddisfare le aspettative del cliente per il design retroilluminato.

Colore di Corian® Solid Surface:

Nota: Un certo numero di colori Corian® sono ideali per applicazioni retroilluminate, tuttavia possono apparire delle ombreggiature del substrato. Discutere con il proprio rappresentante Corian® le possibilità e le opzioni di traslucidità per il progetto in corso.



TERMOFORMATURA

Superfici formate su misura verticali o orizzontali di [6mm] di Corian® Solid Surface con spessore di [12 mm] [19mm] con dettagli dei bordi, raggi e collegamenti ad altri elementi di fabbricazione Corian® Solid Surface come indicato nei disegni di progetto.

Accordo su tutti i dettagli di design personalizzati per la termoformatura e sull'idoneità del colore termoformato richiesti prima della produzione di stampi per il design personalizzato da parte del produttore di Corian®.

Colore termoformato Corian® Solid Surface:



ESEMPI DI DETTAGLIO DEI BORDI CORIAN®



Eased



Shark Nose



Full Bullnose



Double Eased



Square Return



Square



Anti goccia



Intarsio piano Corian®



Intarsio laminato Corian®



Setback



No Buildup



Half Bullnose



Spanish



Classic



Double Classic



Coved




Bevel




Double Bevel



ESEMPI DI ALZATINA E PARASCHIZZI

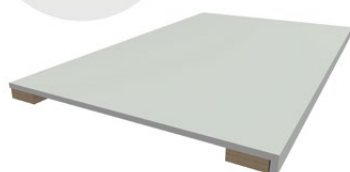



Solo superficie



Alzatina quadrata



Alzatina raccordata



Alzatina raccordata



Paraschizzi quadrato




Paraschizzi raccordato




ALLEGATI (disegni di esempio)

PIANI CUCINA, ISOLE E PIANI DI LAVORO CON LAVELLI

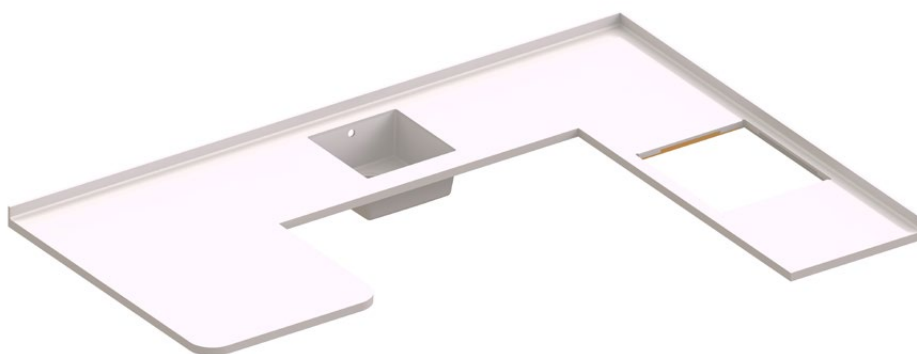

Vista 3d piano cucina

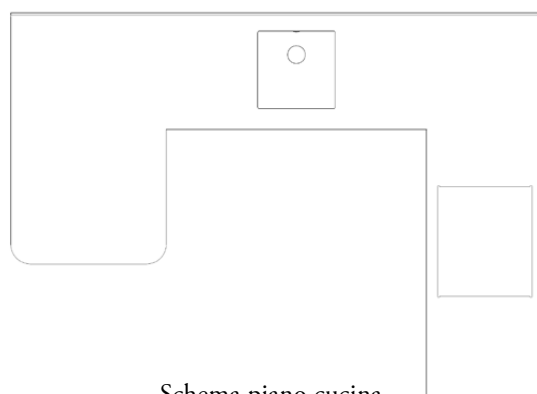



Schema piano cucina




Sezione piano cucina



BANCONI RECEPTION

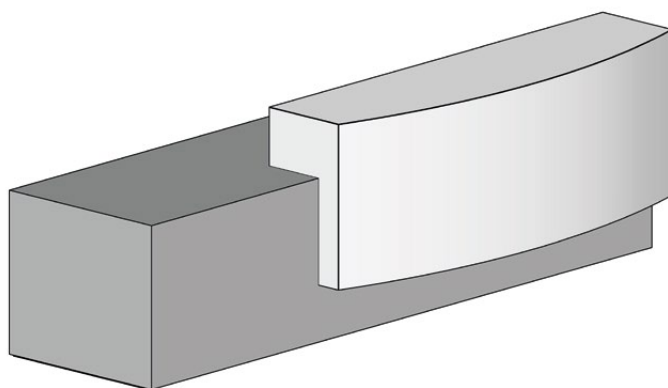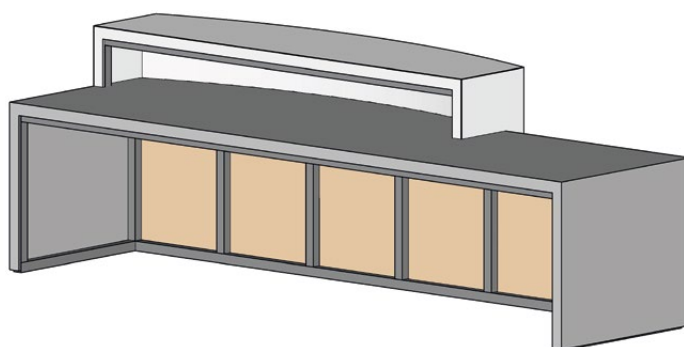

Vista 3D banco reception

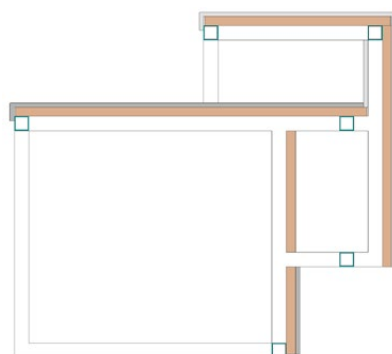


Sezione piano reception



PIANI DI LAVORO PER LABORATORI E OSPEDALI



Vista 3D piano per laboratorio

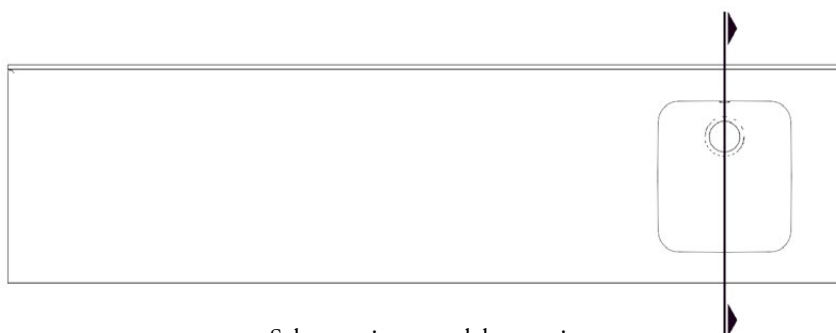


Schema piano per laboratorio




Sezione piano per laboratorio




PIANI PER BAGNO

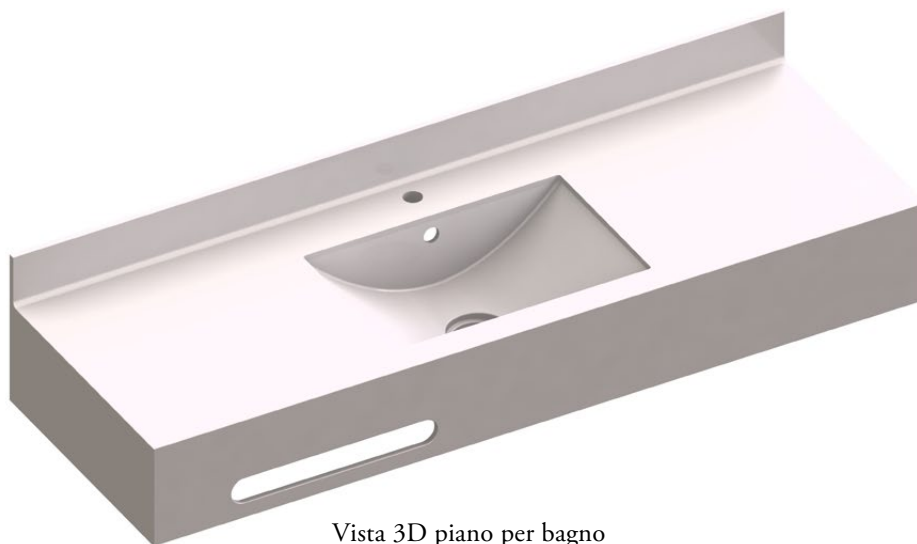

Vista 3D piano per bagno

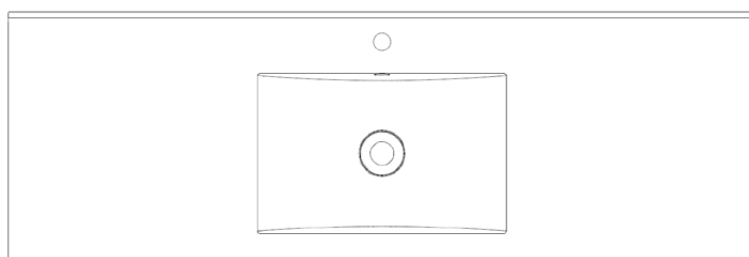

Schema piano per bagno




Sezione piano per bagno



PIANI PER TAVOLI



Vista 3D tavolo



Sezione tavolo



VISITARE IL NOSTRO SITO WEB: WWW.CORIAN.IT O CONTATTARE IL PROPRIO RAPPRESENTANTE CORIAN® PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU CORIAN® SOLID SURFACE.

Queste informazioni si basano su dati tecnici che DuPont de Nemours Inc. e le sue società affiliate ("DuPont") ritengono affidabili e sono destinate ad essere utilizzate da persone con competenze tecniche e a loro discrezione e rischio. DuPont non può garantire e non garantisce che queste informazioni siano assolutamente attuali o accurate, anche se viene fatto ogni sforzo per garantire che siano mantenute il più possibile attuali e accurate. Poiché le condizioni d'uso sono al di fuori del controllo di DuPont, DuPont non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in relazione alle informazioni, o a qualsiasi parte di esse, comprese eventuali garanzie di titolo, non violazione del diritto d'autore o dei diritti di brevetto altrui, commerciabilità, adeguatezza o idoneità per qualsiasi scopo e non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza o l'utilità di qualsiasi informazione. Non si deve fare affidamento su queste informazioni per creare specifiche, progetti o linee guida per l'installazione. Le persone responsabili dell'uso e della manipolazione del prodotto sono responsabili di garantire che la progettazione, la fabbricazione o i metodi di installazione e il processo non presentino rischi per la salute o la sicurezza. Non tentare di eseguire le specifiche, la progettazione, la fabbricazione o il lavoro di installazione senza un'adeguata formazione o senza i dispositivi di protezione personale adeguati. Nessuna parte di questo documento deve essere considerata come una licenza a operare in virtù di, né il consiglio di violare, un qualsiasi brevetto. DuPont non si assume alcuna responsabilità per l'uso o i risultati ottenuti da tali informazioni, siano essi basati o meno sulla negligenza di DuPont. DuPont non sarà responsabile per (i) eventuali danni, comprese le richieste di risarcimento relative alle specifiche, alla progettazione, alla fabbricazione, all'installazione o alla combinazione di questo prodotto con altri prodotti e (ii) danni speciali, diretti, indiretti o consequenziali. DuPont si riserva il diritto di apportare modifiche a queste informazioni e alla presente clausola di esclusione di responsabilità. DuPont incoraggia gli utenti a rivedere periodicamente queste informazioni e questa dichiarazione di non responsabilità per eventuali aggiornamenti o modifiche. L'accesso o l'uso continuato di queste informazioni sarà considerato come l'accettazione della presente clausola di esclusione di responsabilità e di qualsiasi modifica e la ragionevolezza di questi standard per la notifica delle modifiche.

Corian® e il sistema di loghi di Corian® sono marchi registrati o marchi commerciali di affiliate di DuPont de Nemours, Inc. Copyright © 2024 DuPont. Tutti i diritti riservati.